

안성시 현수막 디자인 가이드라인

Anseong-Si Placard Design Guideline

01 | **개요** ————— P.03

- 정의
 - 필요성 및 목적
 - 적용대상
 - 현수막게시대 설치 현황
- 현수막 디자인 가이드라인 개정사항

02 | **디자인 가이드라인의 개정** ——— P.05

1. 색채
 - 기존
 - 개정이유
 - 변경
2. 표기
 - 기존
 - 개정이유
 - 변경
3. 글자색 색상표
 - 안성시 권장글자색 색상표
 - 지정글자색 색상표
4. 가이드라인 제한 예시
 - 구성(레이아웃) 가이드라인 제한내용 적용 예시

03 | **디자인 가이드라인**

1. 게시대현수막 공통적용 기준 ————— P.09
 - 구성(레이아웃)
 - 표기(개정)
 - 색채(개정)
2. 일반(상업용)현수막 ————— P.10
 - 구성(레이아웃) 가이드라인 적용 예시
3. 공공(행정용)현수막 ————— P.13
 - 구성(레이아웃) 가이드라인 적용 예시

04 | **가이드라인 적용 예시** ————— P.16

1. 일반(상업용)현수막
2. 공공(행정용)현수막
3. 시뮬레이션

05 | **참고 자료** ————— P.19

1. 배경색 색상표
 - 안성시 권장배경색 색상표
 - 권장배경색 색상표
2. 안성시 공공디자인 진흥계획 가이드라인
 - _안성시권장색 색상표
3. 한국색채표준 디지털 팔레트 설치방법
4. 한국색채표준 디지털 팔레트 사용방법

정의

- 본 가이드라인은 안성시 관내에 게시하는 현수막의 색상, 표기방법 등 디자인적으로 고려해야 할 사항을 구체적으로 제시한 실행지침이다.

필요성 및 목적

- 「안성시 도시브랜드 가이드북」에서 현수막에 관한 가이드가 있으나, 거시적인 이미지만 표기하고 있고, 「안성시 공공디자인 진흥계획」에서는 포괄적이고 개념적인 내용을 다루고 있어, 색상 및 표기방법 등에 대한 실행적인 지침으로 활용하기 어려움
- 이에 안성을 대표하는 지역을 기본으로 한 권장색을 바탕으로 현수막 제작 시 고려해야 할 색상, 텍스트, 여백, 표기내용 등의 세부지침 및 표준디자인 마련

적용대상

- 본 가이드라인은 안성시 현수막 지정게시대에 게시하는 공공(행정용)현수막과 일반(상업용)현수막 디자인에 적용한다.

현수막게시대 설치 현황

- 상업용 6단형/3단형 89개소 514면
- 행정용 저단형/6단형 45개소 82면

현수막 디자인 가이드라인 개정사항

구분	기존	개정
색채	- 색상 4가지 (배경색 흰색도 색상 포함)	- 색상 5가지 (배경색 흰색도 색상 포함)
	- 배경에는 그림이나 사진의 사용을 제한하며, 배경색은 안성시권장배경색 또는 제시하는 색상표의 범위로 제한하되(P.19 참고), 흰색도 사용 가능	- 기존 내용과 동일
	- 원색을 포함한 고채도 색상은 광고내용 20%범위 이내에서 사용, 형광색 사용 금지	- 글자색은 15가지 지정색 중 4색까지 사용 가능(P.07 참고) (검정색, 군청색, 청색, 녹색, 연두색, 오렌지색, 주황색, 칠장사옛단청, 미리내성당벽, 석남사돌계단, 맞춤산책길, 서운산계곡, 호수물빛, 물빛안개, 팜랜드봄날)
- 그림, 사진 사용 제한	- 로고는 로고삽입자리 및 보조광고 자리에만 사용 가능 (그림, 사진 사용 불가)	
구성	- 기본규격 가로 600cm 또는 670cm, 세로 70cm - 상하 10cm, 좌우 20cm을 여백으로 남김	- 기존 내용과 동일
표기	- 글자체는 경기천년체 및 시인성이 높은 서체 권장 - 서체는 3가지까지 사용 가능 - 주 광고내용과 보조 광고내용은 2줄 이내 표기 권장	- 기존 내용과 동일
	- 글자 배경에 그림자 및 테두리 사용 지양	- 글자 배경에 그림자 및 테두리, 글자음영박스 사용 불가

1. 색채

기존

- 배경색은 안성시권장배경색¹⁾ 또는 제시하는 색상표의 범위²⁾로 제한하되, 흰색도 사용 가능하다. 현수막당 배경색 포함하여 4색까지 사용한다. (단, 로고는 제외)
원색(Cyan, Magenta, Yellow)을 포함하여 Red, Blue, Green 등 고채도 색상은 광고 내용의 20%범위 이내에서 사용 가능하며, 형광색은 사용을 금한다.
현수막 배경에는 그림이나 사진의 사용을 제한한다.

문제점 및 개정이유

- 기존의 '원색을 포함하여 고채도의 색상은 광고 내용의 20%범위 이내에서 사용 가능하다'의 **원색의 기준**과 **20%범위의 기준** 판단이 **주관적**이고, 그에 대한 민원사례가 많아 사용 가능한 색상을 색상표로 지정·제안하여 주관적인 혼돈이 생기지 않도록 변경하였습니다.
- 로고 사용 위치에 대한 기준을 명확하게 표기하지 않아 사용자에게 혼돈을 주어 민원사례가 발생 하였습니다. 로고삽입자리에 대한 안내문구를 추가하여 혼돈이 생기지 않도록 변경 하였습니다.

개정

- 배경색은 안성시권장배경색¹⁾ 또는 제시하는 색상표의 범위²⁾로 제한하되, 흰색도 사용 가능하다.
- 현수막당 배경색 포함하여 4색까지 -> **5색(흰색포함)**까지 사용한다. (단, 로고는 제외)
- **글자색은 원색 및 고채도 색상 20% -> P.07의 지정색 중 4가지**로 사용 가능하다.
(검정색, 군청색, 청색, 연두색, 오렌지색, 칠장사옛단청, 미리내성당벽, 석남사돌계단, 맞춤산책길, 서운산계곡, 호수물빛, 물빛안개, 팜랜드봄날)
- 현수막 배경에는 그림이나 사진의 사용을 제한한다.
- **로고는 로고삽입자리 및 보조광고자리**에만 사용 가능하다. (사진 및 그림은 사용불가)

¹⁾ 안성시권장배경색 색상표 참고 P.19 ²⁾ 배경색 색상표 참고 P.19

2. 표기

기존

- 주광고내용은 경기천년체를 권장하며, 시인성이 높은 서체를 사용한다.
하나의 현수막에 3가지 이내의 서체를 사용한다.
글자에 그림자 및 테두리 사용을 지양한다.
주광고내용은 간결하여 한 눈에 읽을 수 있도록 심플하게 작성한다.

문제점 및 개정이유

- 기존의 '그림자 및 테두리 사용을 지양한다.' 의 표기와 '가이드라인 적용 예시' 중 글자음영박스 등의 사용에 대한 상반되는 내용이 있어 사용자에게 혼돈을 주어 민원사례가 발생 하였습니다.
명확한 안내문구 추가와 '가이드라인 적용 예시'를 수정하여 혼돈이 생기지 않도록 변경 하였습니다

개정

- 주광고내용은 경기천년체를 권장하며, 시인성이 높은 서체를 사용한다.
- 하나의 현수막에 서체는 3가지까지 사용한다.
- 글자에 **그림자 및 테두리, 글씨음영박스의 사용불가**
- 주광고내용은 간결하여 한 눈에 읽을 수 있도록 심플하게 작성한다.

3. 글자색 색상표

안성시권장글자색 색상표

- 「안성시 공공디자인 진흥계획 가이드라인」을 참고, 안성시를 대표하는 지역을 기본으로 하여 지정색 선정

칠장사옛단청 Munsell 1Y 3/4 C 51 M61 Y 73 K 5	미리내성당벽 Munsell 7YR 2/5 C 60 M76 Y 97 K 40	석남사돌계단 Munsell 4GY 2/1 C 75 M69 Y 67 K 29	맞춤산책길 Munsell 3GY 3/5 C 72 M59 Y100K 27
서운산계곡 Munsell 1G 2/2 C 79 M67 Y 74 K 36	호수물빛 Munsell 9B 2/5 C 95 M73 Y 49 K 11	물빛안개 Munsell 9BG 7/1 C 38 M26 Y 21 K 0	팜랜드봄날 Munsell 4GY 5/7 C 55 M34 Y 92 K 0

지정글자색 색상표

- 아래 색상표는 안성시에서 지정하는 색이다. (*아래 색상표의 먼셀 값은 근사치 값)

검정색 Munsell 없음 2/0 C100 M0 Y0 K0	군청색 Munsell 5PB 1/16 C100 M100 Y0 K0	청색 Munsell 10B 6/12 C100 M0 Y0 K0	
녹색 Munsell 2.5G 5/18 C100 M0 Y100 K0	연두색 Munsell 7.5GY 7/14 C50 M0 Y100 K0	오렌지색 Munsell 2.5YG 8/12 C0 M30 Y80 K0	주황색 Munsell 10R 7/20 C0 M70 Y100 K0

4. 가이드라인 제한 예시

구성(레이아웃) 가이드라인 제한내용 적용 예시

- 광고내용에 테두리 사용, 그림자 사용, 글씨음영박스 사용



- 지정된 색 외의 글자색 사용, 배경포함하여 5가지 색 이상 사용



- 로고를 지정된 자리 외에 표기, 지정된 색 외의 글자색 사용.



1. 게시대현수막 공통적용 기준

구성(레이아웃)

- 현수막 기본규격은 가로 600cm 또는 670cm, 세로 70cm이며 상하 10cm, 좌우 20cm 를 여백으로 남긴다.
- 좌측하단에 가로 15cm, 세로 30cm 의 흰색배경+검정테두리의 도장칸을 남겨둔다.
- 현수막 내용은 지정된 여백 내에서 자유로운 배열이 가능하다.
- 주광고내용과 보조광고내용의 사이에 충분한 여백을 남긴다.



색채 (개정)

- 배경색은 안성시권장배경색¹⁾ 또는 제시하는 색상표의 범위²⁾로 제한하되, 흰색도 사용 가능하다.
- 현수막당 배경색 포함하여 4색까지 -> 5색(흰색포함)까지 사용한다. (단, 로고는 제외)
- 글자색은 원색 및 고채도 색상 20% -> P.07의 지정색 중 4가지로 사용 가능하다.
(검정색, 군청색, 청색, 연두색, 오렌지색, 칠장사옛단청, 미리내성당벽, 석남사돌계단, 맞춤산책길, 서운산계곡, 호수물빛, 물빛안개, 팜랜드봄날)
- 현수막 배경에는 그림이나 사진의 사용을 제한한다.
- 로고는 로고삽입자리 및 보조광고자리에만 사용 가능하다. (사진 및 그림은 사용불가)

표기 (개정)

- 주광고내용은 경기천년체를 권장하며, 시인성이 높은 서체를 사용한다.
- 하나의 현수막에 서체는 3가지까지 사용한다.
- 글자에 그림자 및 테두리, 글씨음영박스의 사용불가
- 주광고내용은 간결하여 한 눈에 읽을 수 있도록 심플하게 작성한다.


¹⁾ 안성시권장배경색 색상표 참고 P.19 ²⁾ 배경색 색상표 참고 P.19

2. 일반(상업용)현수막


구성(레이아웃) 가이드라인 적용 예시 예시는 권장, 지정된 여백 내에서 자유로운 표기 가능.

(단위 cm)


- 1줄 배열 주광고내용이 기존여백을 넘지 않음, 배경색은 색상표 참고, 색상은 5색을 넘지 않음. 글자색은 지정색 사용.

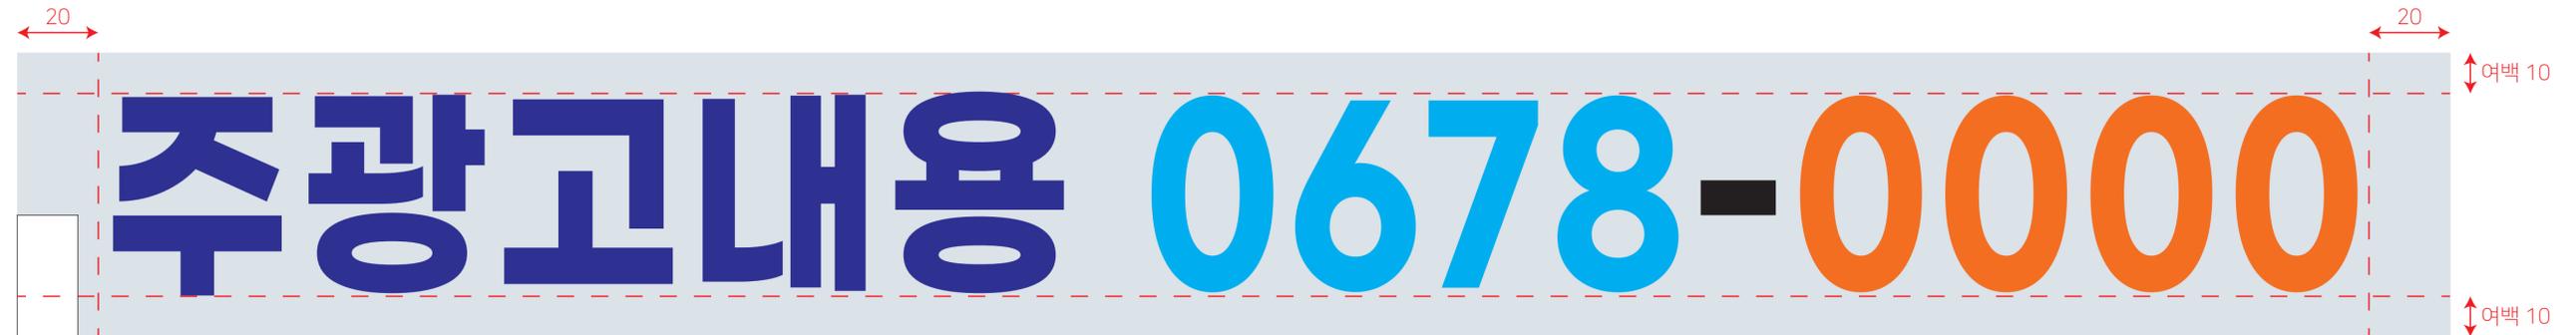

- 2줄 배열 기본 권장형. 주광고내용은 간략하여 한 눈에 읽을 수 있도록 심플하게 작성한다. 글자색은 지정색 사용.

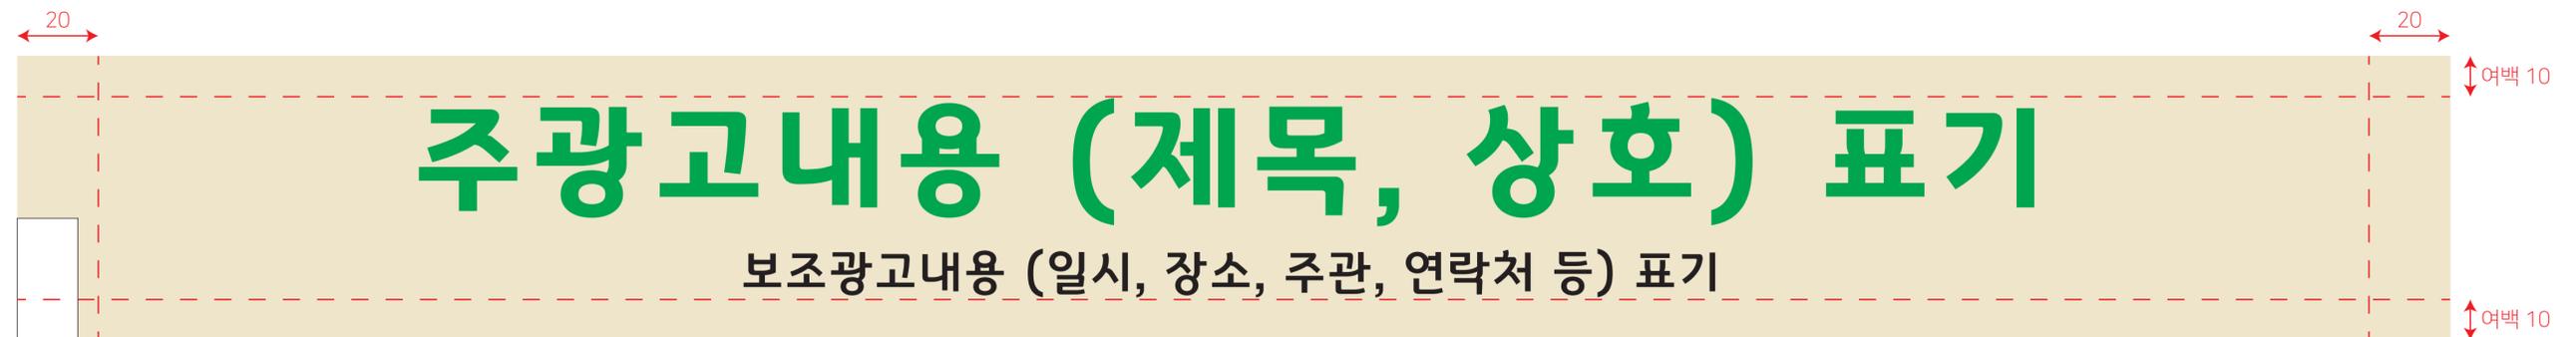

- 3줄 배열 불가피할 경우 3줄 배열을 사용하되, 광고내용간에 충분한 여백을 준다. 색상은 5색을 넘지 않음. 글자색 지정색 사용. 서체 3가지까지 사용.

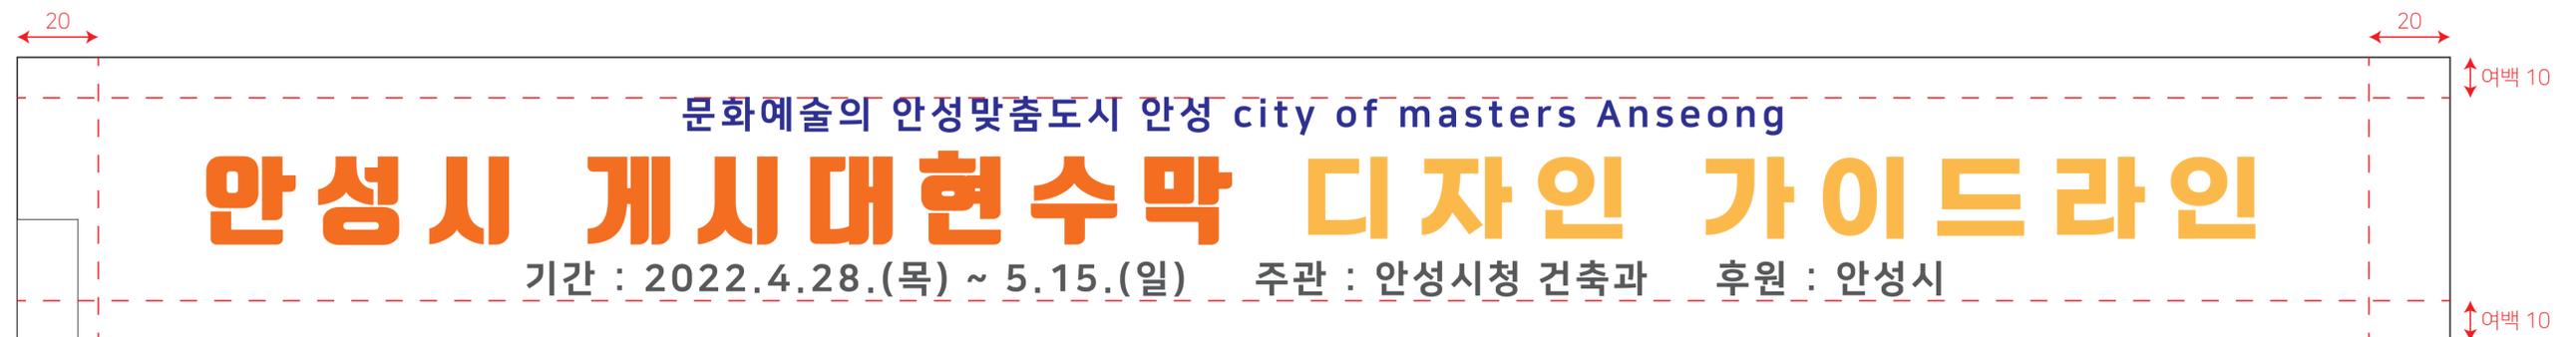


2. 일반(상업용)현수막

구성(레이아웃) 가이드라인 적용 예시 예시는 권장, 지정된 여백 내에서 자유로운 표기 가능.

- 로고삽입형 기본여백은 그대로, 좌측에 80의 공간을 두고 주광고내용과 15의 여백을 준다.


(단위 cm)

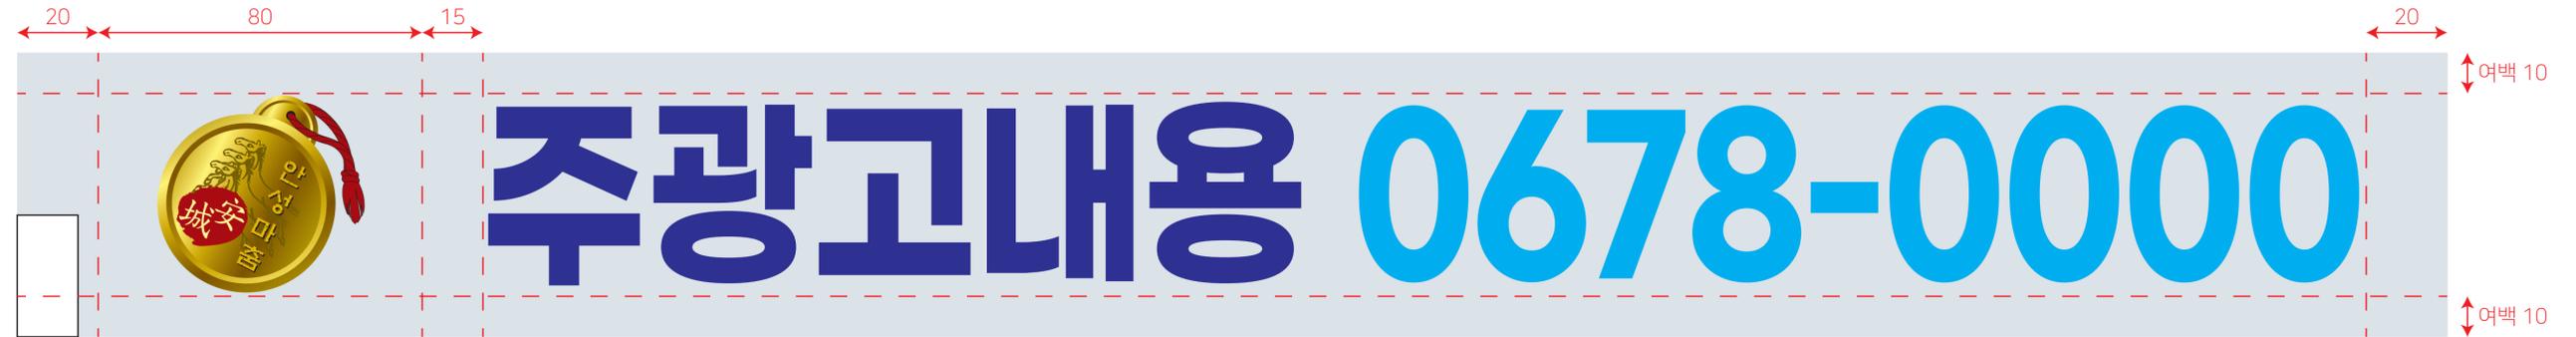

- 로고삽입형 기본여백은 그대로, 보조광고자리에 로고 삽입.




- 로고가 여러개일 경우 기본여백은 그대로, 좌측에 80의 공간을 두고, 로고공간 내에 여러가지 로고를 배열한다.

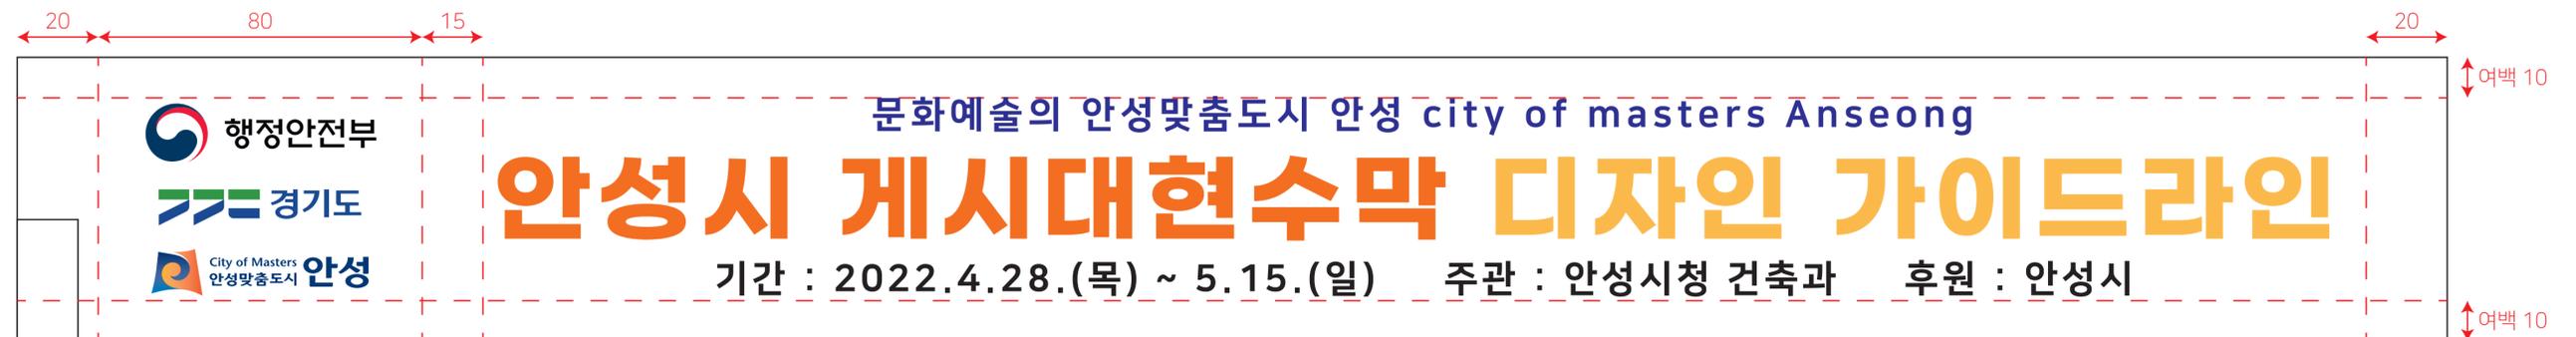

2. 일반(상업용)현수막

구성(레이아웃) 가이드라인 적용 예시 예시는 권장, 지정된 여백 내에서 자유로운 표기 가능.

- 1줄 배열 + 좌우 배열 좌우 배열시 보조광고내용이 현수막의 50%를 넘지 않으며, 주광고내용과 15의 여백을 준다. (단위 cm)

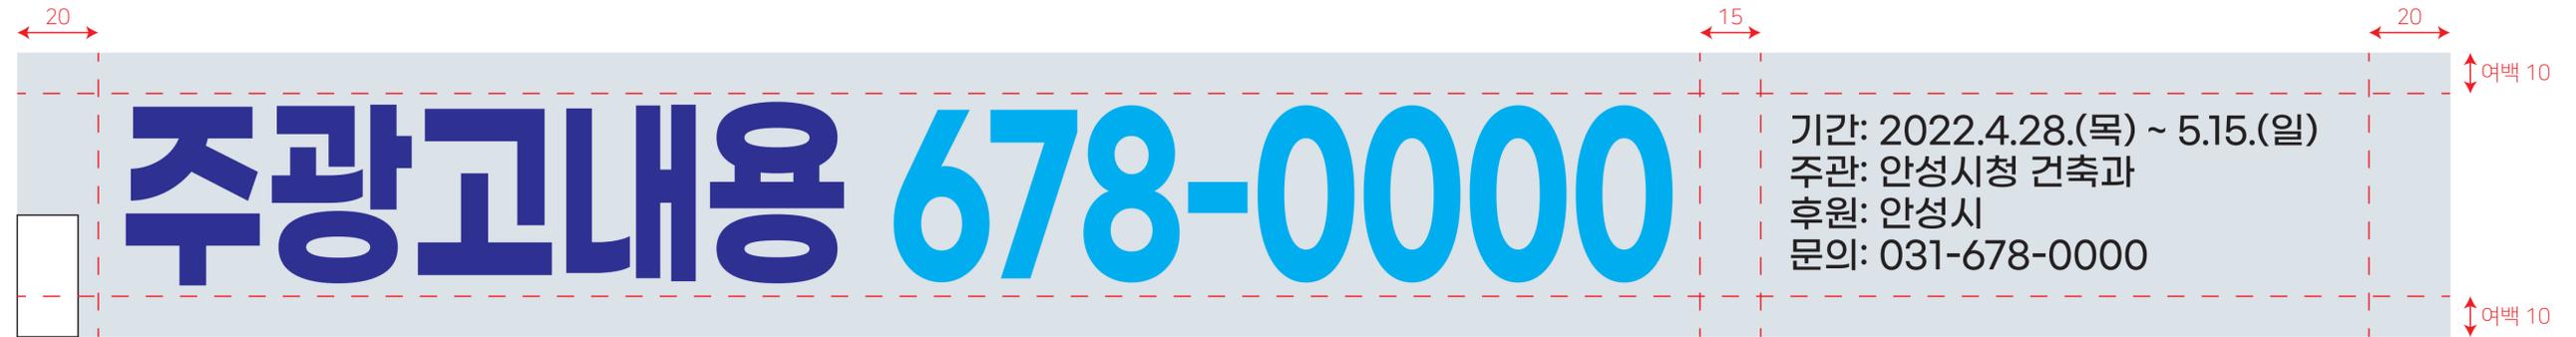

- 2줄 배열 + 좌우 배열 좌우 배열시 보조광고내용이 현수막의 50%를 넘지 않으며, 주광고내용과 15의 여백을 준다.



- 로고삽입형 + 좌우 배열 좌측에 80의 공간을 두고 주광고내용과 15의 여백을 준다. 보조광고내용과 15의 여백을 준다.




3. 공공(행정용)현수막

구성(레이아웃) 가이드라인 적용 예시 예시는 권장, 지정된 여백 내에서 자유로운 표기 가능.


- 1줄 배열 주광고내용이 기존여백을 넘지 않음, 배경색은 색상표 참고, 색상은 5색을 넘지 않음. 안성시권장색을 기본으로 사용. (단위 cm)



- 2줄 배열 기본 권장형. 주광고내용은 간략하여 한 눈에 읽을 수 있도록 심플하게 작성한다. 안성시권장색을 기본으로 사용.

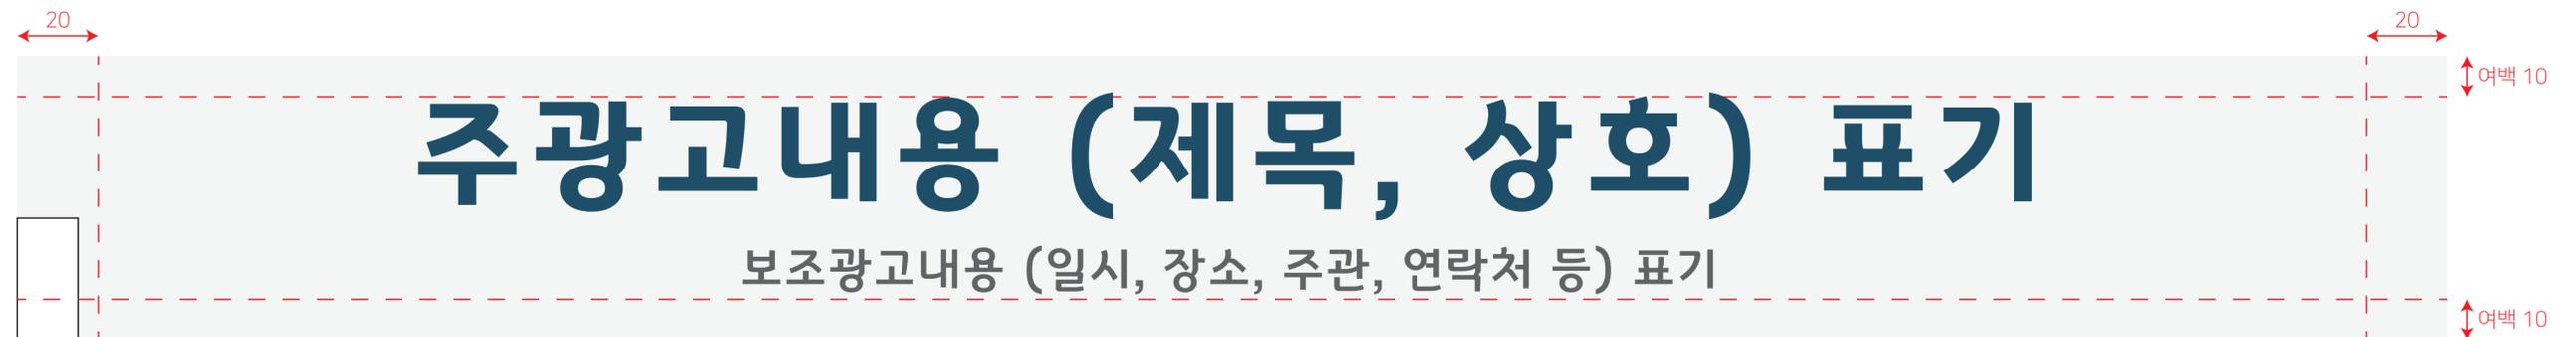

- 3줄 배열 불가피할 경우 3줄배열을 사용하되, 광고내용간에 충분한 여백을 준다. 색상 5색 넘지 않음. 안성시권장색을 기본으로 사용. 서체 3가지까지 사용.

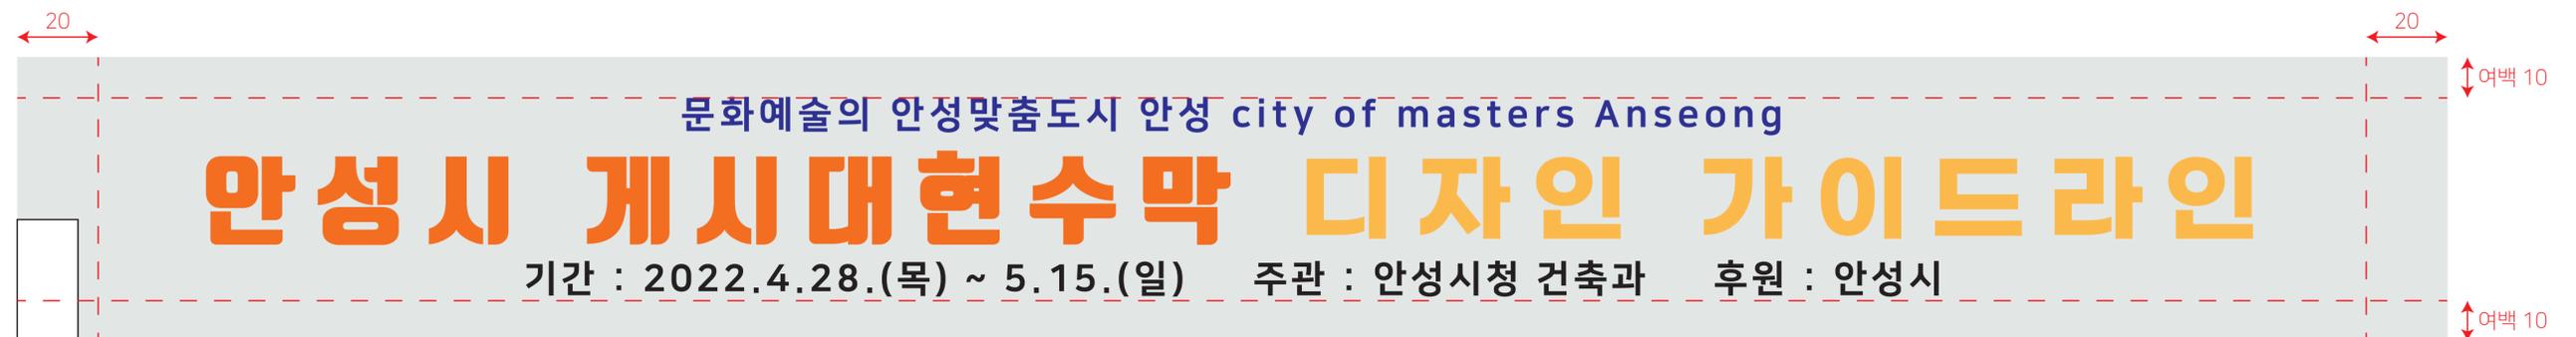

3. 공공(행정용)현수막


구성(레이아웃) 가이드라인 적용 예시 예시는 권장, 지정된 여백 내에서 자유로운 표기 가능.

- **로고삽입형** 기본여백은 그대로, 좌측에 80의 공간을 두고 주광고내용과 15의 여백을 준다.

(단위 cm)



- **로고가 여러개일 경우** 기본여백은 그대로, 좌측에 80의 공간을 두고, 로고공간 내에 여러가지 로고를 배열한다.

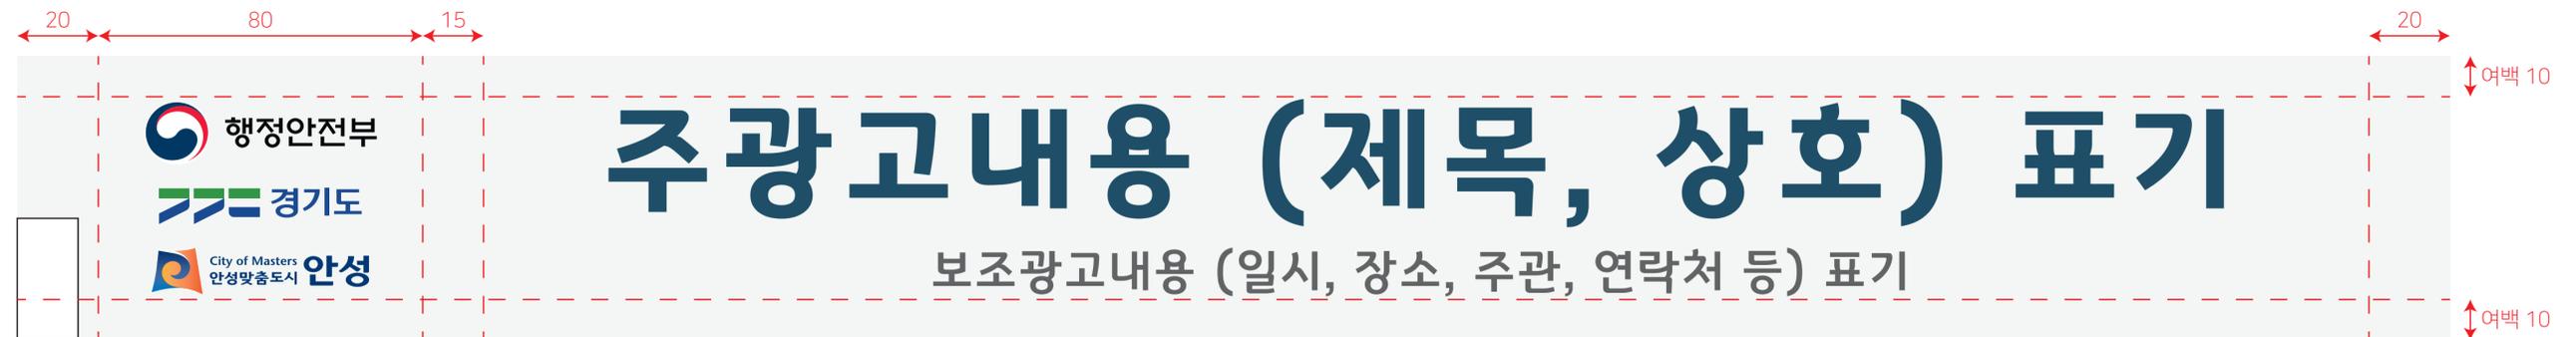

- **좌우상단 로고삽입형 배열** 로고가 좌우상단에 배치될 경우 각 로고 당 가로80의 여백을 사용, 상단여백을 예외로 5만 사용 할 수 있다.
 행정용게시대에만 적용 가능하다.



3. 공공(행정용)현수막

구성(레이아웃) 가이드라인 적용 예시 예시는 권장, 지정된 여백 내에서 자유로운 표기 가능.

- 1줄 배열 + 좌우 배열 좌우 배열시 보조광고내용이 현수막의 50%를 넘지 않으며, 주광고내용과 15의 여백을 준다. (단위 cm)



- 2줄 배열 + 좌우 배열 좌우 배열시 보조광고내용이 현수막의 50%를 넘지 않으며, 주광고내용과 15의 여백을 준다.



- 로고삽입형 + 좌우 배열 좌측에 80의 공간을 두고 주광고내용과 15의 여백을 준다. 보조광고 내용과 15의 여백을 준다.



1. 일반(상업용)현수막

제21회 안성시 백일장, 문학상, 문학제

제21회 안성시 전국백일장 / 제16회 안성시 문학상 / 제4회 안성문학상 / 제1회 아시아의시선상

일시

: 202X. 10. 23. (토) 오후3시

장소

: 비대면 유튜브 실시간 중계

송어 방문포장 1kg 19,000원

평창송어회

031)000-0000

위치: 안성시 옆

경기의원 안성시 031 경기 경기의원 000-0000

2. 공공(행정용)현수막

<p>국가무형문화제 제92호태평무전수관</p> <h1>주부대학 우리문화강좌</h1>	<p>기간 202X년 10월 ~ 12월 일시 매주 목요일 오전10시 장소 태평무전수관 후원 안성시 문의 000-0000</p>	
	<p>투명PET병 버리지 말고 자원순환가게로 가져오세요!</p> <h1>안성자원순환가게 개장</h1>	<p>일시 202X.10.13.(수)부터 매주 월, 수요일 오후2시~5시 장소 안성동 행정복지센터 내 (안성시 낙원길 00)</p>
	<h1>시생비의 눈을 뜨다</h1>	<p>202X.11.5.(금) 19:30 안성맞춤아트홀 대공연장</p>

3. 시뮬레이션



1. 배경색 색상표

안성시권장배경색 색상표

· 「안성시 공공디자인 진흥계획 가이드라인」을 참고, 안성시를 대표하는 지역을 기본으로 하여 권장색 선정

칠장사옛단청 C 19 M16 Y 23 K 0	미리내성당벽 C 7 M 8 Y 7 K 0	석남사돌계단 C 24 M18 Y 14 K 0	맞춤산책길 C 18 M14 Y 13 K 0
서운산계곡 C 10 M 6 Y 7 K 0	호수물빛 C 11 M 6 Y 4 K 0	물빛안개 C 4 M 2 Y 3 K 0	팜랜드봄날 C 10 M 6 Y 7 K 0

권장배경색 색상표

- 먼셀색상표의³⁾ 색상 R~RP / 명도 9 / 채도 1~2 의 색을 기본으로 한다.
- 아래 색상표는 상기 범위 내에서 권장하는 대표색 이다.

5R 9/1 C 0 M 3 Y 3 K 9	5YR 9/1 C 0 M 4 Y 7 K 8	5Y 9/1 C 0 M 2 Y 9 K 9	5GY 9/1 C 1 M 0 Y 8 K 10	5G 9/1 C 7 M 0 Y 4 K 9	5BG 9/1 C 7 M 0 Y 2 K 9	5b 9/1 C 6 M 1 Y 0 K 9
5PB 9/1 C 4 M 2 Y 0 K 11	5P 9/1 C 1 M 2 Y 0 K 10	5RP 9/1 C 0 M 2 Y 2 K 9		5R 9/2 C 0 M 7 Y 8 K 5	5YR 9/2 C 0 M 9 Y 15 K 4	5Y 9/2 C 0 M 4 Y 17 K 7
5GY 9/2 C 3 M 0 Y 14 K 10	5G 9/2 C 13 M 0 Y 8 K 8	5BG 9/2 C 14 M 0 Y 3 K 8	5b 9/2 C 12 M 2 Y 0 K 7	5PB 9/2 C 7 M 4 Y 0 K 7	5P 9/2 C 2 M 4 Y 0 K 8	5RP 9/2 C 0 M 6 Y 4 K 7

³⁾ 한국색채표준 디지털 팔레트 활용 (P.21-P.22)

2. 안성시 공공디자인 진흥계획 가이드라인 _안성시권장색 색상표 (참고용)

· 안성시 경관기본계획과 안성을 대표하는 지역을 기본으로 하여 권장색 선정

- 칠장사옛단청 칠장사의 자연스러운 단청색

색채 이미지 | 자연스러운 멋, 정적인

보조색
 C 19 M 16 Y 23 K 0
 C 59 M 100 Y 100 K 54
 C 100 M 85 Y 37 K 3

배색 비율

- 서운산계곡 시원한 계곡을 듬북담은 색

색채 이미지 | 청명한, 고상한

보조색
 C 10 M 6 Y 7 K 0
 C 29 M 33 Y 35 K 0
 C 69 M 61 Y 58 K 9

배색 비율

- 미리내성당벽 미리내성당의 고풍스러운 벽돌색

색채 이미지 | 고풍스러운, 우아한

보조색
 C 7 M 8 Y 7 K 0
 C 29 M 33 Y 35 K 0
 C 71 M 55 Y 100 K 18

배색 비율

- 호수물빛 깊고 넓은 금광호수를 담은 색

색채 이미지 | 맑은, 부드러운

보조색
 C 11 M 6 Y 4 K 0
 C 39 M 19 Y 14 K 0
 C 83 M 72 Y 62 K 30

배색 비율

- 석남사돌계단 석남사의 고즈넉한 돌계단 색

색채 이미지 | 모던한, 단단한

보조색
 C 24 M 18 Y 14 K 0
 C 65 M 53 Y 10 K 0
 C 45 M 28 Y 24 K 0

배색 비율

- 물빛안개 고삼호수의 신비로운 물안개 색

색채 이미지 | 신비로운, 은은한

보조색
 C 4 M 2 Y 3 K 0
 C 60 M 42 Y 0 K 0
 C 76 M 69 Y 67 K 30

배색 비율

- 맞춤산책길 눈이 시원해지는 안성맞춤 산책길 색

색채 이미지 | 편안한, 활기있는

보조색
 C 18 M 14 Y 13 K 0
 C 54 M 44 Y 40 K 0
 C 59 M 100 Y 100 K 54

배색 비율

- 팜랜드봄날 따뜻하고 싱그러운 안성팜랜드 색

색채 이미지 | 신선한, 자연스러운

보조색
 C 10 M 6 Y 7 K 0
 C 66 M 57 Y 52 K 2
 C 27 M 75 Y 98 K 0

배색 비율

3. 한국색채표준 디지털 팔레트 설치방법

- 국가기술표준원 > 정보 > 색동코리아 > 한국색채표준디지털팔레트 > 다운로드
<https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=86>

인터넷에 국가기술표준원 검색 홈페이지에 접속한 후

- 1) 정보
- 2) 색동코리아
- 3) 한국색채표준디지털팔레트
- 4) 다운로드를 합니다.

The screenshot shows the website interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Includes '민원', '소식', '정책', '정보' (highlighted with a red box and '1'), and '소개'.
- Left Sidebar:** Contains a list of categories. '색동코리아' (highlighted with a red box and '2') is selected, showing sub-items like '색채표준정보', '표준색 이름 팔레트', '공공디자인 색채표준가이드', and '한국색채표준 디지털팔레트' (highlighted with a red box and '3').
- Main Content Area:** Titled '한국색채표준 디지털팔레트'. It features the 'COLOR STANDARD' logo and a description of the project. A '다운로드' (highlighted with a red box and '4') button is visible.

4. 한국색채표준 디지털 팔레트 사용방법

- KSCP폴더 > KSCP폴더 > KSCP.exe 실행

Korea Standard Color Palette

한국색채표준 디지털팔레트

다운로드한 파일의 압축을 풀어줍니다.
KSCP폴더 속 KSCP.exe. 파일을 실행합니다.

- 1) 색상 선택
- 2) 명도9, 채도1~2의 색상 찾기
- 3) 색상값 참고 적용하기

다운로드한 파일의 압축을 풀어줍니다.
KSCP폴더 속 KSCP.exe. 파일을 실행합니다.

- 1) 색상 선택
- 2) 명도9, 채도1~2의 색상 찾기
- 3) 색상값 참고 적용하기